


# MILLIAMPEROMETRO MODELLO AM2

Milliamperometro 3½ cifre, DIN 48x96 mm, ingresso 4...20 mA

## VISTA FRONTALE

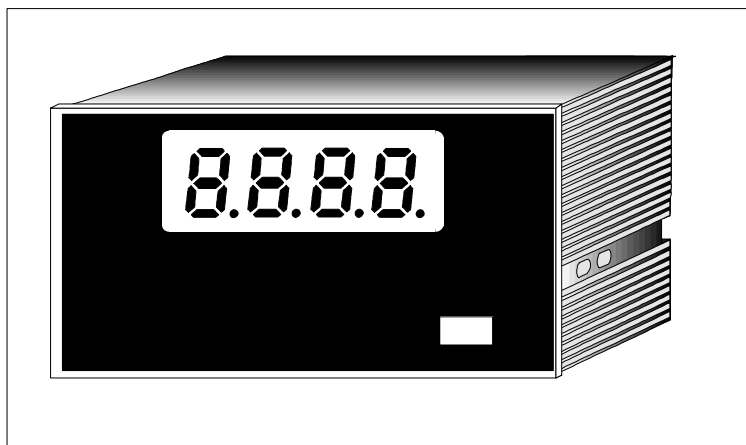

## MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
AM2/24Vdc	24 Vdc
AM2/24VDCI	24 Vdc isolata
AM2/24	24 Vac
AM2/110	110 Vac
AM2/220	220 Vac

## CARATTERISTICHE SALIENTI

- Contenitore da pannello - dimensioni frontali 96x48 (DIN)
- Ingresso programmabile 0...20 mA oppure 4...20 mA mediante minidip
- Massimo campo di lettura 0...1999
- Scala di lettura tarabile, mediante due trimmer multigiro (zero e span), al valore desiderato
- Regolazione di zero  $\pm 40$  digit
- Regolazione di span 0...120 %
- Decimal point programmabile 199,9 19,99 1,999 mediante minidip
- Precisione 0,025 %  $\pm 1$  digit
- Linearità 0,025 %  $\pm 1$  digit
- Impedenza di ingresso 10 ohm
- Visualizzazione mediante display a sette segmenti con carattere alto 12,5 mm (0,5 “)
- Alimentazione ausiliaria in base all'ordine: 24, 110, 220 Vac, 24 Vdc
- Conformità alle direttive CEE

*Lo strumento viene corredato di un set di unità di misura applicabili sul pannello frontale*

